




压配式卡缘连接器



EDAC供应多种压配式卡缘连接器。我们的压配式连接器产品采用独特触点设计，使用简单的平压工具即可轻松组装进PCB。安装成功后，这种免焊接口能够抵抗强冲击和震动，并且大幅度节省组装工时。

特点

- 0.100" (2.54mm) 到 0.156" (3.96mm) 端子间距
- 单/双排，可多达150P
- 适用于气密型接口和免焊操作的压配式兼容界面
- 支持端子间或端子内防呆key
- 可提供低塑或高塑本体
- 端子尾针类型包括：PC插板式和绕线式
- 可提供端子安装、移除以及压配工具

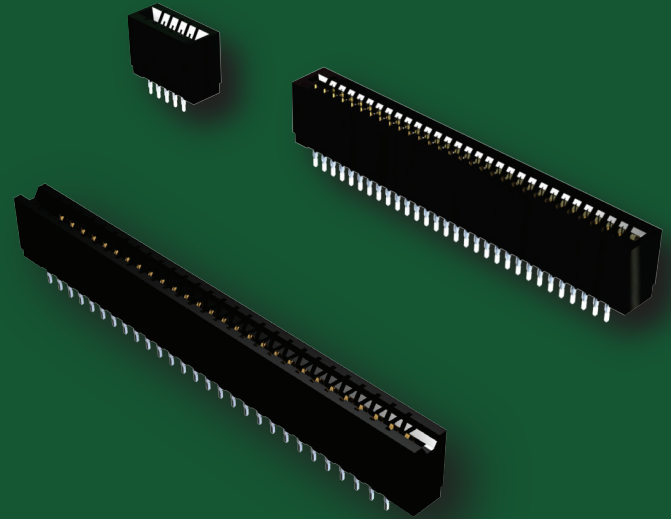

EDAC

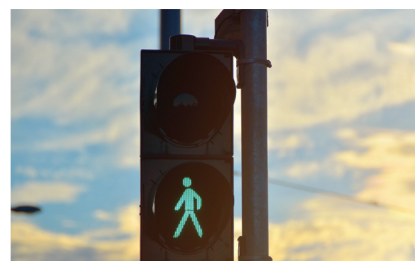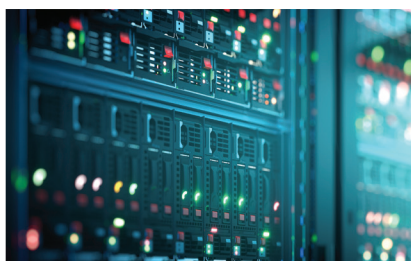

压配式卡缘连接器

系列	触点间距	行距	触点数	高温绝缘	触点选项	安装选项	极化
725 小型	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	是	7	1	是
745 大型	0.100" (2.54 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-150	是	7	2	是
726 小型	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	是	7	1	是
746 大型	0.125" (3.18 mm)	0.250" (6.35 mm)	05-120	是	7	2	是
717 小型	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	是	7	1	是
737 大型	0.156" (3.96 mm)	0.200" (5.08 mm)	05-86	是	7	2	是



板与板的连接坚固耐用

高度可靠性背板互连解决方案

